


ATBC-210IR

“H.264 2M 네트워크 IR 볼렛 카메라”

- Full Frame at HD 1080P
- Precise-IRIS 기반 MFZ 지원
- 비디오 압축 : H.264, MJPEG
- Double Scan WDR 지원(30fps)
- 트리플스트리밍 지원(멀티플 프로파일 설정 가능)
- Motion Detection (동작감지) 지원
- MicroSD 메모리 슬롯(최대 64GB 지원)
- 네트워크를 통한 원격 펌웨어 업그레이드
- -40°C 시동 가능한 콜드스타트(보조전원) 내장
- IP66 방진/방수 대응규격 획득
- CGI, API, ONVIF 지원
- PoE 지원



Dimension

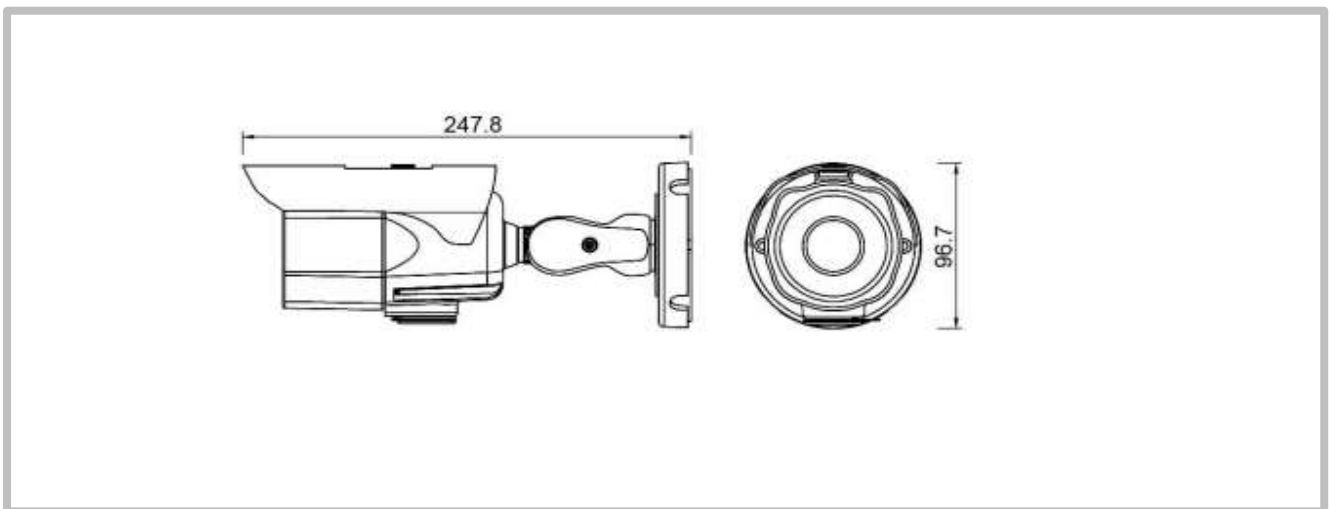

BULLET CAMERA

Specification

일반	
동작온도	-40°C ~ +60°C
동작습도	Less than 95% RH
방진/방수 규격	IP66
전원공급	DC12V±25%, PoE (IEEE 802.3 af)
소비전력	MAX. 12.0W
중량	1.8kg
크기(mm)	Φ247.8 x 83 mm
영상	
활상 소자	1/2.7" Sony 2.0 megapixel Progressive Scan CMOS
유효 화소수	1,920(H) x 1,080(V)
최저조도	Color : 0.2 Lux@F1.4, AGC ON B/W : 0 Lux (IR LED On)
S/N비	50dB
전자서티속도	1/30sec ~ 1/8,000sec
영상출력	NETWORK, CVBS
렌즈	
렌즈타입	DC Auto Iris, P-iris / Board-in Type
초점거리	2.8 ~ 12mm Motorized Focus Zoom, AF
줌배율	광학 4.3배
구경비	F1.4(Wide) ~ F3.6(Tele)
화각(H/V/D)	106°(wide) ~ 32°(tele)
포커스제어	Motor drive (One Click Focus)
카메라 기능	
Day & Night	IR Cut Filter with Auto Switch
광대역 역광보정 (WDR)	Optical WDR (up to 120dB)
노이즈 제거 (DNR)	3D DNR(디지털 노이즈 감소)
이득보상 (AGC)	Auto
화이트밸런스 (White Balance)	ATW / Manual / Push
조리개 (IRIS)	Auto
동작감지(Motion Detection)	Supported
흔들림 보정 (EIS)	Supported
관심영역 (ROI)	Supported
사생활보호기능 (Privacy Mask)	Supported
IR LEDES	54 IR LEDES
IR Range	40m
네트워크	
이더넷	RJ45 10M / 100M Ethernet interface
비디오 압축 방식	H.264/M-JPEG
최대 프레임레이트	1080P (1920x1080) @30fps
비디오 출력	1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)], 4:3 aspect ratio
해상도	Main Stream: 1080P/720P / Second Stream : D1/CIF/QCIF / Third Stream : 1080P/720P/D1/CIF/QCIF
프로토콜	2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SM TP, SIP, 802.1x
오디오 입/출력	1채널 / 1채널
오디오 압축 방식	G.711
알람 입/출력	1채널 / 1채널
네트워크 포트	1채널
SD 메모리 슬롯	Micro SD, up to 64GB
시스템 호환성	Onvif(Profile S), SDK, API

*. 이미지 또는 사양은 성능향상을 위해 변경 될 수 있습니다

주식회사 아튼
TEL:070-7730-1284